




PR 53

Piquet intermédiaire à linguets


GAMME VIGNE



SLPA
INDUSTRIE & AGROFOURNITURES

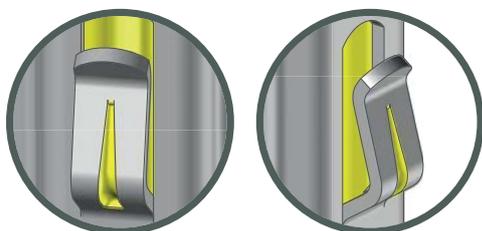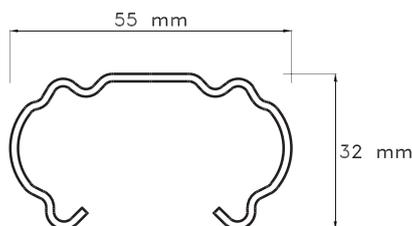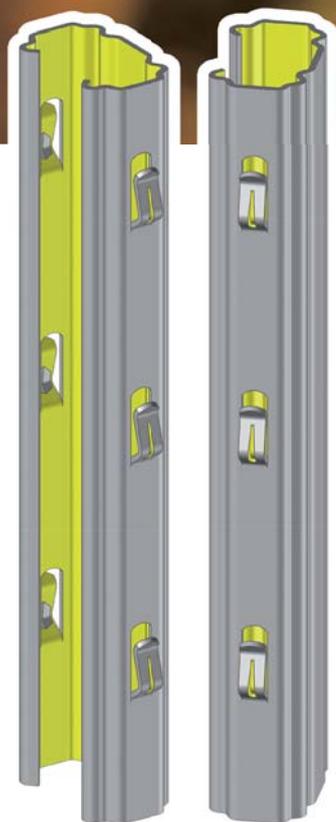

Linguets type PR

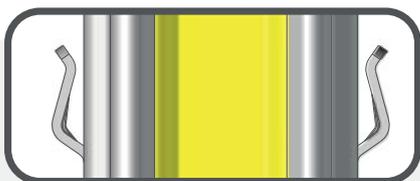

Description du produit

Piquet de vigne intermédiaire avec système de linguets à espacements personnalisables
Revêtement galvanisé
Possibilité de perçage sur demande

[Retour vers le site](#)

Les atouts : PR 53, le + complet

- Forme de linguets renforcés étudiée pour limiter leur écrasement et simplifier leur ouverture
- Facilite la mise en place et l'adaptation de la hauteur des fils de palissage
- Rigidité et stabilité adaptées pour la mécanisation
- Conçu pour les terrains difficiles

Productivité

Densité



Rendement



Hauteur palissage



Composez votre propre produit

Longueur	Min 1,40 m à Max 2,80 m
Matière	DX51D ou S250GD
Revêtement	Z275 (NF EN 10142) ou ZAM (Zinc, Aluminium, Magnésium)
Épaisseur	1,5 mm ou 1,8 mm
Type de fixation	Linguets type PR de 8,5 X 23 mm avec renfort Espacement personnalisable à la demande
Positionnement linguets	Face à face
Conditionnement	En lot de 300
Marquage	A la demande

Pourquoi l'acier ?



Personnalisation



Résistance



Maniabilité



Longue durée
de vie



Meilleure
productivité



Eco-compatible



100% recyclable





PR 53

Piquet intermédiaire
à linguets

Accessoires



Écarteur

Adapté au piquet, il permet de maintenir les fils mobiles en position hors-sol lors du repos végétatif. Gain de temps au relevage.



Cloche

Adaptée au piquet, elle préserve la tête du piquet lors de l'enfoncement.

Recommandations d'utilisation

Enfoncer les piquets à l'aide d'un enfonce-pieux en veillant à utiliser la cloche adaptée. Afin de garantir un maintien optimal, l'enfoncement préconisé est de 1/3 de la longueur du piquet. Pour la fixation des fils fixes, rabattre les linguets à l'aide d'un marteau. Espacement maximal recommandé : 5 mètres. Pour les sols à fort taux d'acidité, le revêtement ZAM est préconisé.

Notes

