



P15

Piquet intermédiaire à encoches


GAMME VIGNE




SLPA
INDUSTRIE & AGROFOURNITURES

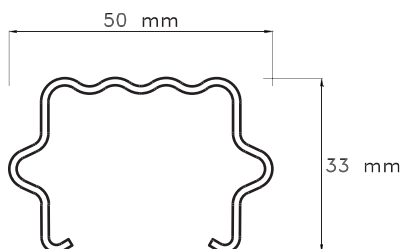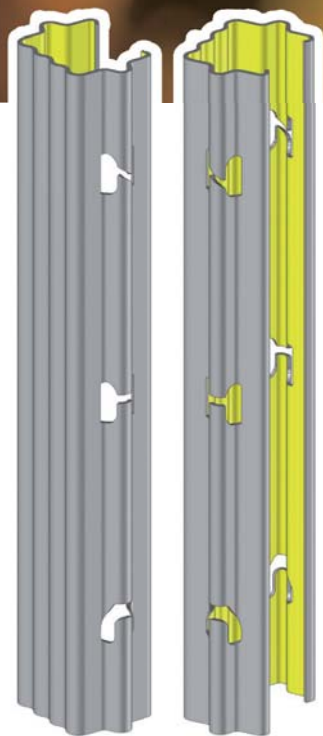


U inversé



H



N



Description du produit

Piquet de vigne intermédiaire avec système d'encoches :

- inclinés en **N** pour fils fixes
- droits en **H** pour fils releveurs
- en **U** inversé pour palissage mécanique

Revêtement galvanisé.

[Retour vers le site](#)

Les atouts

- Facilite la mise en place et l'adaptation de la hauteur des fils de palissage
- Adapté à tous types de sols
- Recommandé pour la récolte mécanique
- Rigidité et stabilité renforcée (17 plis)

Productivité

Densité



Rendement



Hauteur plantation



Composez votre propre produit

| | |
|------------------------------------|---|
| Longueur | Min. 1,20m à Max. 2,50m |
| Matière | S250GD ou S250GD XCarb™ |
| Revêtement | Z275 (NF EN 10142) ou ZAM (Zinc, Aluminium, Magnésium) |
| Épaisseur | 1,5 mm ou 1,8 mm |
| Type de fixation | Incliné « N » ou Droit « H » et/ou « U » inversé |
| Positionnement encoches fils fixes | Face à face et/ou décalé (pour une meilleure résistance du piquet) |
| Conditionnement | En lot de 300 |

Pourquoi l'acier ?



Personnalisation



Résistance



Maniabilité



Longue durée
de vie



Meilleure
productivité



Eco-compatible



100% recyclable



P15

Piquet intermédiaire à encoches

GAMME VIGNE



Accessoires



Écarteur

Adapté au piquet, il permet de maintenir les fils mobiles en position hors-sol lors du repos végétatif. Gain de temps au relevage.




Cloche

Adaptée au piquet, elle préserve la tête du piquet lors de l'enfoncement.

Recommandations d'utilisation

Enfoncer les piquets à l'aide d'un enfonce-pieux en veillant à utiliser la cloche adaptée. Afin de garantir un maintien optimal, l'enfoncement préconisé est de 1/3 de la longueur du piquet. Pour les piquets intermédiaires, veiller à orienter l'ouverture du profilé face à la pente. Espacement maximal recommandé : 5 mètres. Pour les sols à fort taux d'acidité, le revêtement ZAM est préconisé.

Notes

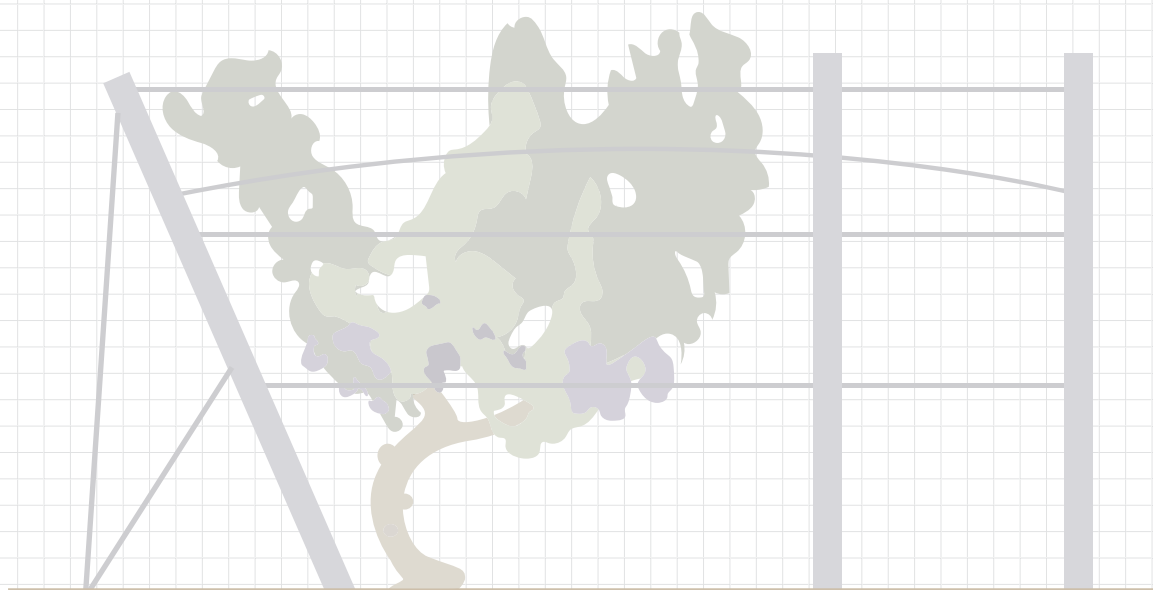

IMPRIM'VERT® - Impression sur papier recyclé - Création Impression'Imp. Moderne 05 59 132 132 - S22-09-0121

