

# T12

Tuteurs en acier  
à profils ouverts




GAMME VIGNE






**SLPA**

INDUSTRIE & AGROFOURNITURES

## T12 1 et 1,2 mm

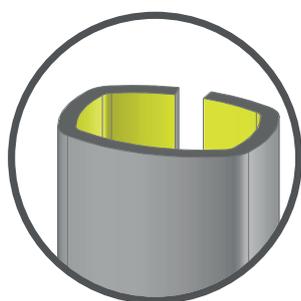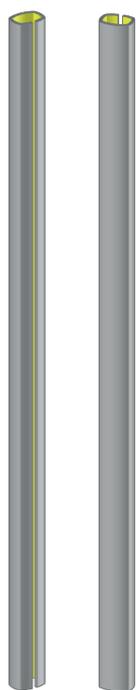

## T12 0,6 et 0,7 mm

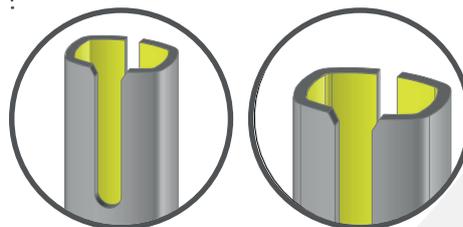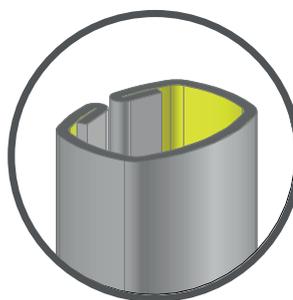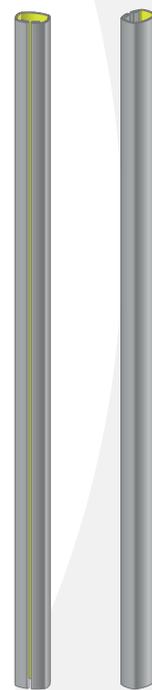

Exemple d'encoche  
pour fils jusqu'à  
3,5 mm à la demande

### Ses spécificités :

- Développé de **29 mm à 37 mm**
- **2 formes de profils** selon l'épaisseur :
  - simple pour épaisseurs de **1 et 1,2 mm (vues de gauche)**
  - à bords repliés pour épaisseurs de **0,6 et 0,7 mm (vues de droite)**
- **2 largeurs d'encoches** au sommet du tuteur selon l'épaisseur des fils
- Parfaitement adapté à la Taille Rase de Précision\*

### Les atouts du tuteur T12 :

- Forme de tube ouvert permettant l'écoulement de l'eau
- Tuteur multifonctionnel et facile à poser
- Léger, maniable et économique
- Garantie de résistance et de longévité

### Composez votre propre produit

<b>Longueur</b>	Min 0,5 m à Max 1,5 m
<b>Matière</b>	S250GD
<b>Revêtement</b>	Z275 (NF EN 10142)
<b>Épaisseur</b>	1 ou 1,2 mm // 0,6 ou 0,7 mm
<b>Conditionnement</b>	en lot de 1500 (Possibilité de sous balots à la demande)
<b>Encoche</b>	à la demande pour fils jusqu'à 3,5 mm

\* voir fiche technique dédiée à la TRP

### Pourquoi l'acier ?



Personnalisation



Résistance



Maniabilité



Longue durée  
de vie



Meilleure  
productivité



Eco-compatible



100% recyclable

