


PRG 70

GAMME VIGNE



Piquet intermédiaire à linguets

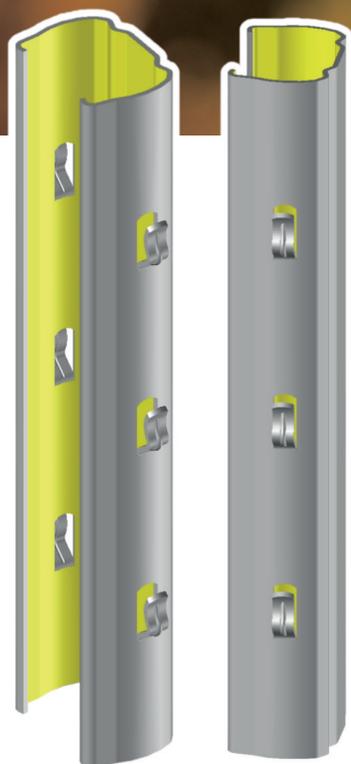

www.slpa-acier.fr



SLPA
INDUSTRIE & AGROFOURNITURES



Description du produit

Piquet de vigne intermédiaire avec système de linguets à espacements personnalisables
Revêtement galvanisé
Possibilité de perçage sur demande


Les atouts : PRG 70, le + adaptable

- Entraxes (pas) personnalisables entre chaque linguet (70 mm minimum)
- Facilite la mise en place et l'adaptation de la hauteur des fils de palissage
- Forme de linguets renforcés étudiée pour limiter leur écrasement et simplifier leur ouverture
- Rigidité et stabilité adaptées aux techniques de récolte mécanique
- Adapté à tous types de sols

Productivité

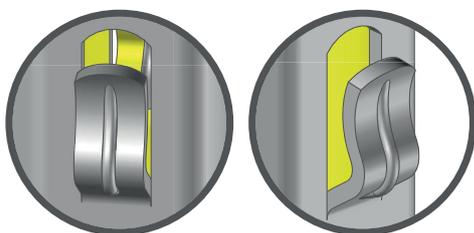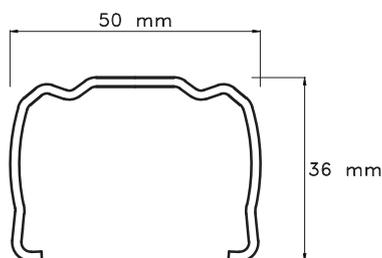

Linguets type PG

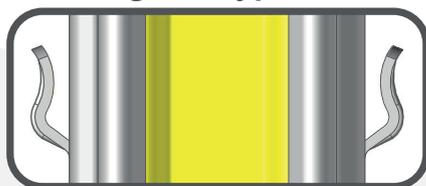

Composez votre propre produit

Longueur	Min. 1,20 m à Max. 2,80 m
Matière	S250GD ou S250GD XCarb™ (acier bas carbone)
Revêtement	Z275 (NF EN 10142) ou ZAM (Zinc, Aluminium, Magnésium) <i>Galvanisation à chaud (trempé) sur demande</i>
Épaisseur	1,5 mm ou 1,8 mm
Type de fixation	Linguets type PG de 8,5 X 19 mm avec renfort Espacement personnalisable à la demande (pas mini. de 70 mm)
Positionnement linguets	Face à face
Conditionnement	En lot de 300
Marquage	A la demande (voir verso)

Pourquoi l'acier ?



Personnalisation



Résistance



Maniabilité



Longue durée de vie



Meilleure productivité



Eco-compatible



100% recyclable



FABRICATION FRANÇAISE

PRG70

Piquet intermédiaire
à linguets

GAMME VIGNE



Accessoires



Masse

Adaptée au piquet, elle préserve la tête du piquet lors de l'enfoncement.



Écarteur

Adapté au piquet, il permet de maintenir les fils mobiles en position hors-sol lors du repos végétatif. Gain de temps au relevage.



Marquage

Possibilité de personnalisation des piquets par marquage frappé 8 caractères max.

Recommandations d'utilisation

Enfoncer les piquets à l'aide d'un enfonce-pieux en veillant à utiliser la masse adaptée. Afin de garantir un maintien optimal, l'enfoncement préconisé est de 1/3 de la longueur du piquet. Pour la fixation des fils fixes, rabattre les linguets à l'aide d'un marteau. Espacement maximal recommandé : 5 mètres. Pour les sols à fort taux d'acidité, le revêtement ZAM est préconisé.

Notes



IMPRIM'VERT® - Impression sur papier recyclé - Création Impression Inp. Moderne 05 59 132 132 - S24-03-0446

