

SL+


Piquet intermédiaire à encoches

GAMME VIGNE



SLPA

INDUSTRIE & AGROFOURNITURES

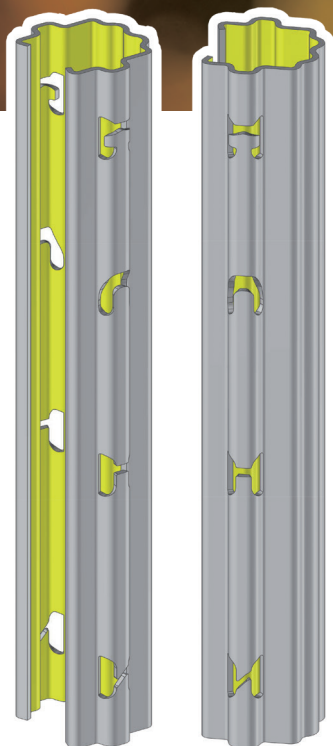

Description du produit

Piquet de vigne intermédiaire avec système d'encoches personnalisables :

- inclinés en **N** pour fils fixes
- droits en **H** ou **M** (crochets, fil diamètre 2 mm d'épaisseur max.) pour fils releveurs
- en **U** inversé pour palissage mécanique

Revêtement galvanisé

Possibilité de perçage sur demande

Les atouts : SL+, le + reconnu

- Facilite la mise en place et l'adaptation de la hauteur des fils de palissage
- Adapté à tous types de sols
- Recommandé pour la récolte mécanique
- Rigidité et stabilité renforcée (17 plis)

Productivité


Densité



Rendement





Hauteur plantation

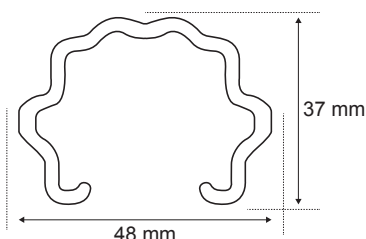


M
(Fil diamètre 2 mm max.)

U inversé



H

N



Composez votre propre produit

Longueur	Min. 1,20m à Max. 2,80m
Matière	S250GD ou S250GD XCarb™ (acier bas carbone)
Revêtement	Z275 (NF EN 10142) ou ZAM (Zinc, Aluminium, Magnésium)
Épaisseur	1,5 mm et 1,8 mm
Type de fixation	Incliné « N » ou Droit « H » ou « M » (crochets, fil diamètre 2 mm d'épaisseur max.) et/ou « U » inversé. Espacement personnalisable à la demande
Positionnement encoches fils fixes	Face à face et/ou décalé (pour une meilleure résistance du piquet)
Conditionnement	En lot de 300

Pourquoi l'acier ?



Personnalisation



Résistance



Maniabilité



Longue durée
de vie



Meilleure
productivité



Eco-compatible



100% recyclable



SL +

Piquet intermédiaire à encoches

GAMME VIGNE



Accessoires



Clip plastique

Crochets amovibles pour
fils releveurs synthétiques.



Écarteur

Adapté au piquet, il permet de
maintenir les fils mobiles en
position hors-sol lors du repos
végétatif. Gain de temps au
relevage.



Cloche

Adaptée au piquet, elle
préserve la tête du piquet
lors de l'enfoncement.

Recommandations d'utilisation

Enfoncer les piquets à l'aide d'un enfonce-pieux en veillant à utiliser la cloche adaptée.

Afin de garantir un maintien optimal, l'enfoncement préconisé est de 1/3 de la longueur du piquet.

Pour les piquets intermédiaires, veiller à orienter l'ouverture du profilé face à la pente.

Espacement maximal recommandé : 5 mètres.

Pour les sols à fort taux d'acidité, le revêtement ZAM est préconisé.

Notes

